

DESCRIZIONE: **Leva a cricchetto con collegamento di sicurezza e sbloccaggio rapido**

CODICE: **A 3116 7000**


Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto sopra citato,
è conforme alla DIN 3122 - ISO 3315

DK 621.883.26-229.29

März 1989

	Antriebssteile mit Außenvierkant für handbetätigte Steckschlüsseinsätze	DIN 3122
--	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Form D Knarre, umschaltbar

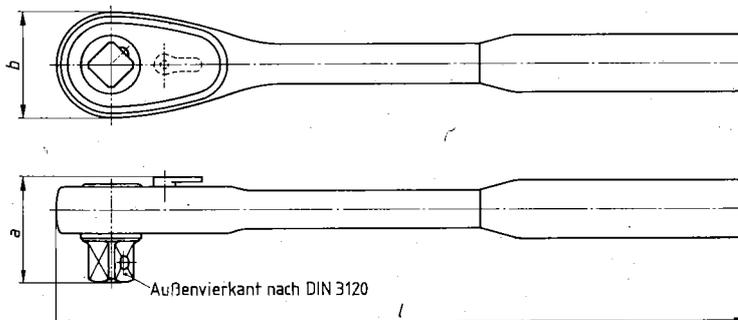

Bezeichnung einer umschaltbaren Knarre (D) von Nenngröße 12,5:

Knarre DIN 3122 - D 12,5

Außenvierkant nach DIN 3120	a	b	l	Schwenk- winkel ¹⁾	Prüfdrehmoment
Nenngröße	max.	max.	max.	max.	N m min.
6,3	24	25	150	20°	62
10	36	35	200		202
12,5	45	50	300	15°	512
20	60	70	630		1412
25	80	90	900		2515

¹⁾ Schwenkwinkel zwischen zwei Zähnen

R. Lulek

un Amministratore