


ABC TOOLS Punta per calcestruzzo e pietrame

In acciaio al nichel-cromo-molibdeno, con placchetta saldata - ISO 5468

Per impiego su trapani a rotazione e percussione

Scanalatura per una migliore espulsione dei detriti di foratura

Con taglienti dritti, testa rinforzata e affilatura asimmetrica ad "S" per effettuare fori di precisione e con un ottimale scarico dei detriti di foratura - Gambo cilindrico



Tipo per muro

Adatte per muratura, pietra naturale e artificiale, cemento armato

Diametro tagliente mm	3	4	5	6	8	9	10	12	14	16
Codice	B 3630 1003	B 3630 1004	B 3630 1005	B 3630 1006	B 3630 1008	B 3630 1009	B 3630 1010	B 3630 1012	B 3630 1014	B 3630 1016
B 3630/1 Cad. €										
Lunghezza totale mm	70	75	85	100	120	120	120	150	150	150
Diametro del gambo mm	2,8	3,6	4,6	5,6	7,1	8,1	8,7	10	10	10

B 8

Tipo per granito - Esecuzione brunita - Rettificata

Particolarmente indicata per effettuare fori per tasselli e fissaggi su marmo e granito

Adatte per muratura, pietra naturale e artificiale, cemento armato, ceramica, plastica, PVC e legno tenero




Diametro tagliente mm	3	4	5	6	6	7	8	8	9	10	10	12	13	14	15	16	18	20
Codice	B 3630 ... 5003	5004	5005	5006	5061	5007	5008	5081	5009	5010	5101	5012	5013	5014	5015	5016	5018	5020
B 3630/5 Cad. €																		
Lunghezza totale mm	70	75	85	100	150	100	120	200	120	120	200	150	150	150	150	150	160	160
Diametro del gambo mm	2,8	3,6	4,6	5,6	5,6	6,6	7,1	7,3	8,1	8,7	8,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	13,0

Serie di punte per calcestruzzo e pietrame

Con numero punte	5	7
Codice	B 3630 7005	B 3630 7007
B 3630/7 Cad. €		
Punte Ø x lunghezza mm	4x75 - 5x85 - 6x100 - 8x120 - 10x120	4x75 - 5x85 - 6x100 (2 pz.) - 8x120 - 10x120 - 12x150
Fornite in	astuccio di plastico	cassetta in ABS antiurto



B 3630 /7 gr.5

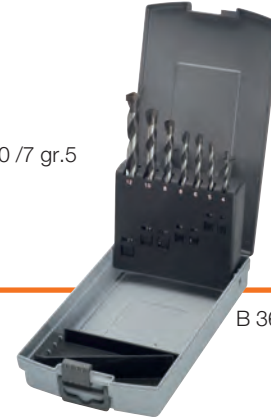

B 3630 /7 gr.7

ABC TOOLS Punta per martelli perforatori/tassellatori

In acciaio al nichel-cromo-molibdeno, temperato - ISO 5468

Con placchetta in metallo duro con punta autocentrante, per forature di alta precisione

Attacco SDS-plus - Ø 10 mm

Scanalatura con spirale a gradini ad elevato grado di durezza, resistenza alla rottura e durata, studiata appositamente per effettuare fori puliti con alta velocità di foratura con scarico ottimale dei detriti

Adatte per muratura, pietra naturale e artificiale, cemento armato



Ø d mm	Codice B 3632	B 3632	Lungh. totale mm	Lungh. elica mm	Ø d mm	Codice B 3632	B 3632	Lungh. totale mm	Lungh. elica mm	Ø d mm	Codice B 3632	B 3632	Lungh. totale mm	Lungh. elica mm
4,0	0411		110	50	10,0	1016		160	100	16,0	1645		450	400
4,0	0416		160	100	10,0	1021		210	150	16,0	1660		600	550
5,0	0511		110	50	10,0	1026		260	200	18,0	1820		200	150
5,0	0516		160	100	10,0	1031		310	250	18,0	1830		300	250
5,0	0521		210	150	10,0	1046		460	400	18,0	1845		450	400
6,0	0611		110	50	12,0	1216		160	100	20,0	2020		200	150
6,0	0616		160	100	12,0	1221		210	150	20,0	2030		300	250
6,0	0621		210	150	12,0	1226		260	200	20,0	2045		450	400
6,0	0626		260	200	12,0	1231		310	250	20,0	2060		600	550
7,0	0711		110	50	12,0	1245		450	400	21,0	2100		1000	950
8,0	0811		110	50	14,0	1416		160	100	22,0	2225		250	200
8,0	0816		160	100	14,0	1421		210	150	22,0	2245		450	400
8,0	0821		210	150	14,0	1426		260	200	22,0	2260		600	550
8,0	0826		260	200	14,0	1431		310	250	22,0	2210		1000	950
8,0	0846		460	400	14,0	1445		450	400	24,0	2445		450	400
9,0	0916		160	100	15,0	1516		160	100	25,0	2525		250	200
9,0	0926		260	200	16,0	1621		210	150	25,0	2545		450	400
10,0	1011		110	50	16,0	1631		310	250	26,0	2645		450	400

Serie di punte con attacco SDS-plus - Ø 10 mm

Completa di 7 punte B 3632

In cassetta in ABS antiurto

Con numero punte	7
Codice	B 3632 7007
B 3632/7 Cad. €	
Punte Ø x lunghezza mm	5x110 - 6x110 - 6x160 - 8x110 - 8x160 - 10x160 - 12x160

