

## osborn Spazzole a tazza con foro

Adatte per irruvidire superfici, sbavare, disincrostare, rimozione di scorie, smalti e pulizia. Rendono le superfici omogenee e lucide e sono ideali per lavorazioni in zone di difficile accesso.

**Tipo con anello di trattenuta** che evita l'eccessiva espansione del filo, può essere rimosso aumentando la sporgenza filo «T», per utilizzare la spazzola fino al suo completo consumo.

**Con filo ad alta resistenza**

Le spazzole Ø 80÷120 mm sono adatte per lavori molto pesanti e su grandi superfici.

**D 4020/1 - Con foro filettato M 14x2**

**D 4020/3 - Con foro non filettato Ø 22,2 mm**

Diametro D	mm	65*	75	80	100	120
Codice		D 4020 1065	D 4020 1075	D 4020 1080	D 4020 1100	D 4020 1120
<b>D 4020/1</b>	Cad. €					
Codice		—	—	—	—	D 4020 3120
<b>D 4020/3</b>	Cad. €					
Sporgenza filo T	mm	20	20 + 11	20 + 11	20 + 14	20 + 15
Mazzetti	n°	18	18	22	26	30
Velocità max.	giri/min	12500	11000	8500	8500	6500
Adatte su smerigliatrici	mm	115	125	180	180	230

\* Senza anello di trattenuta


**Tipo senza anello di trattenuta - Con foro filettato M 14x2**

**D 4020/6 - Con filo di acciaio Ø 0,35 mm**

**D 4020/8 - Con filo di acciaio inossidabile Ø 0,50 mm - INOX**


Sporgenza filo T 20 mm - Mazzetti n° 18 - Velocità max. giri/min 12500 - Adatte su smerigliatrici mm 115

Codice D 4020 6065	<b>D 4020/6</b>	Cad. €	1
Codice D 4020 8065	<b>D 4020/8</b>	Cad. €	1

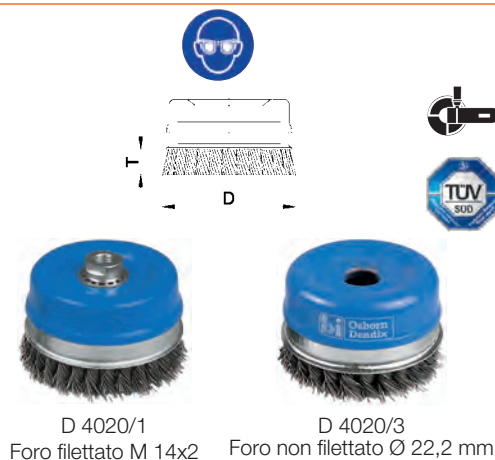

D 4020/1  
Foro filettato M 14x2

D 4020/3  
Foro non filettato Ø 22,2 mm

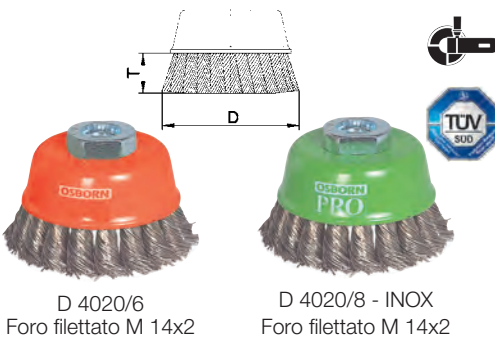

D 4020/6  
Foro filettato M 14x2

D 4020/8 - INOX  
Foro filettato M 14x2

**Tipo con foro filettato M 14x2 e attacco X-LOCK**

**D 4030/9 - Con filo di acciaio Ø 0,35 mm**

**D 4030/95 - Con filo di acciaio inossidabile Ø 0,50 mm - INOX**

Sporgenza filo T 20 mm - Mazzetti n° 18 - Velocità max. giri/min 12500

Codice D 4020 9065	<b>D 4020/9</b>	Cad. €	1
Codice D 4020 9565	<b>D 4020/95</b>	Cad. €	1



D 4020/9

D 4020/95 - INOX

## ADATTATORE\* X-LOCK + ATTACCO FILETTATO M14

\*Adattatore combinato brevettato

- Le spazzole possono essere utilizzate con smerigliatrici angolari con attacco X-LOCK (E 1020/3 pag. 438)
- Sistema utilizzabile anche su smerigliatrici con attacco tradizionale.



## osborn Spazzole a disco per finitura


Adatte per la finitura delle superfici, le rendono lucide ed omogenee.

**Filo flessibile di acciaio ondulato Ø 0,30 mm, ad alta resistenza**

**D 4053/2 - A fascia larga**

**D 4053/3 - A fascia extra larga**

Diametro D	mm	150	200	250
Codice		D 4053 2150	D 4053 2200	—
<b>D 4053/2</b>	Cad. €			
Codice		D 4053 3150	D 4053 3200	D 4053 3250
<b>D 4053/3</b>	Cad. €			
Largh. A D 4053/2	mm	24	33	—
Largh. A D 4053/3	mm	32	42	42
Sporgenza filo T	mm	43	55	63
Foro B	mm	20	32	20
Riduttori per Ø foro	da	1/2" - 5/8"	13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 7/8" - 1"	
Velocità max.	giri/min	6000	4500	3600

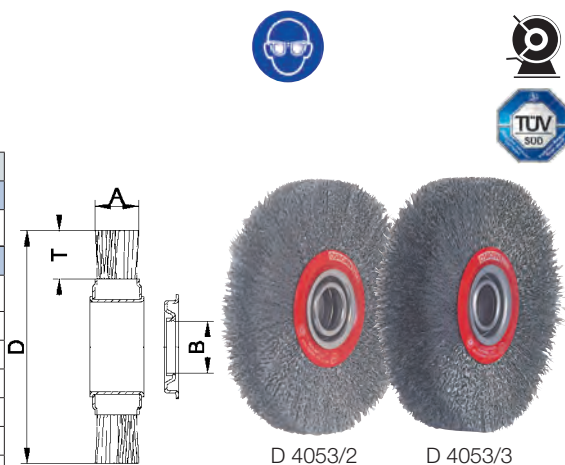

D 4053/2

D 4053/3