

Avvolgitori per tubi di aria compressa

ABC TOOLS

Telaio in tubo di acciaio zincato lucido - Bobina in materiale plastico resistente alla rottura
Completo di tubo in tessuto di qualità, ad elevata tenacità e resistente agli olii, con attacchi rapidi in metallo


Attacco assiale per lo svolgimento ed il riavvolgimento del tubo anche durante l'impiego

L'aria compressa passa attraverso il tubo di acciaio che serve anche da supporto per appendere al muro

Tubo lunghezza 20 m - Ø interno 9 mm - Ø esterno 15 mm - Pressione di esercizio 15 bar

Codice E 1143 2000 **E 1143/2** Cad. €  1

IP
44

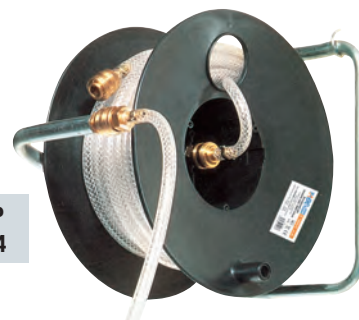

TRICOFLEX

Supporto in polipropilene resistente alla rottura

Con meccanismo a molla in acciaio e guida tubo per srotolare e bloccare il tubo alla lunghezza desiderata e di riavvolgerlo velocemente senza creare grovigli e nodi

Completo di **staffa orientabile a 180°**, per raggiungere qualsiasi zona di lavoro

Tipo completo di tubo lunghezza 10 m mod. SUPER NOBELAIR® SOFT, con Ø interno 8 mm e tubo per il collegamento al rubinetto lunghezza 1,5 m

Pressione di esercizio 10 bar - Pressione di scoppio 40 bar - Con attacco in ottone 1/4" BSP

Dimensioni del supporto LxPxh 420x170x335 mm - Peso (tubo compreso) 4 kg

Codice E 1143 5000 **E 1143/5** Cad. €  1

Tipo completo di tubo lunghezza 20 m mod. TECHNOBEL® PU, con Ø interno 9,5 mm e tubo per il collegamento al rubinetto lunghezza 2 m

Tubo con struttura a quattro strati: esternamente in PVC nero extra-flessibile resistente agli idrocarburi, rinforzo magliato in fibra di poliestere ed interno in PVC e poliuretano trasparente Ad alta resistenza agli olii, idrocarburi e a numerosi solventi

Pressione di esercizio 10 bar - Pressione di scoppio 40 bar - Con attacco in ottone 1/4" BSP

Dimensioni del supporto LxPxh 484x268x428 mm - Peso (tubo compreso) 8 kg

Codice E 1143 7000 **E 1143/7** Cad. €  1



Fascette stringitubo a nastro imbutito

Ace


- Secondo norme DIN 3017

Interamente in acciaio zincato - Mod. NP9 - W1

Con nastro imbutito larghezza 9 mm e spigoli arrotondati

Ad alta resistenza e riutilizzabili più volte - Tenuta elevata con bassa coppia di serraggio

Vite con esagono 7 mm - Forza di serraggio 3 Nm

Per tubi con	Ø mm	8÷12	10÷16	12÷22
Codice		L 6570 1008	L 6570 1010	L 6570 1012
L 6570/1 - W1	Cad. €			
	pz.	50	50	50



Nastro larghezza 9 mm

HAZET

Olio speciale per utensili pneumatici

Adatto per l'uso di utensili pneumatici ad azionamento meccanico (p.es avvitadadi, smerigliatrici)

Privo di silicone

Riduce l'usura del motore e prolunga la vita dell'utensile se utilizzato con regolarità

La gr. 100 con beccuccio per applicazione diretta

Contenuto	ml	100	1000
Codice		E 1144 1100	E 1144 1990
E 1144/1	Cad. €		



100 ml



1000 ml

Minioliatore per utensili pneumatici

Per la lubrificazione automatica degli utensili pneumatici

Ricaricabile, capacità 10 ml - Attacco ingresso aria 1/4"

Corpo in alluminio con contenitore in materiale plastico

Compatto, si fissa direttamente all'utensile

Adatto per la maggior parte degli utensili pneumatici, consente di prolungarne la durata

Codice E 1144 5028 **E 1144/5** Cad. €  1



ABC TOOLS Oliatori in resina termoplastica

Tipo con canna metallica in ottone e corpo in resina

Con canna fissa

Capacità	ml	125	170	300	500
Codice		K 3914 0125	K 3914 0170	K 3914 0300	K 3914 0500
K 3914	Cad. €				

