

CAMP Safety Assorbitori di energia



EN 355

Nastro assorbitore in fibra poliammidica, tessuto a doppio strato
Cordino anticaduta in fibra poliammidica Ø 10,5 mm
Fornite in pratica custodia con chiusura con velcro e maniglia per il trasporto


Tipo senza connettori

Per abbinamento con moschettone M 3467/95 e dispositivo anticaduta M 3469/5

Estensione massima:

- fattore di caduta 1 = 90 cm - fattore di caduta 2 = 160 cm

Codice M 3466 7500	M 3466/75	Cad. €		1
--------------------	------------------	--------	--	---



Tipo con 1 connettore per aggancio alle strutture

Estensione massima:

- fattore di caduta 1 = 50 cm - fattore di caduta 2 = 70 cm

Per abbinamento a tutte le imbracature
Connettore in acciaio zincato con bloccaggio a doppia leva - EN 362
Apertura Ø 53 mm - Lunghezza totale 220 mm
Moschettone in acciaio zincato con bloccaggio tramite ghiera apertura Ø 16 mm

Codice M 3466 8000	M 3466/8	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	--	---




Tipo a doppio braccio

Estensione massima:

- fattore di caduta 1 = 90 cm - fattore di caduta 2 = 160 cm

Adatto per ancorarsi e risalire su strutture prive di dispositivi di ancoraggio, per lavori su ponteggi e nel settore edile in genere
Per abbinamento a imbracature M 3466/1 e M 3466/5
Connettore in acciaio zincato con bloccaggio a doppia leva - EN 362
Apertura Ø 53 mm - Lunghezza totale 220 mm
Moschettone in acciaio zincato con bloccaggio tramite ghiera apertura Ø 16 mm

Codice M 3466 9000	M 3466/9	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	--	---

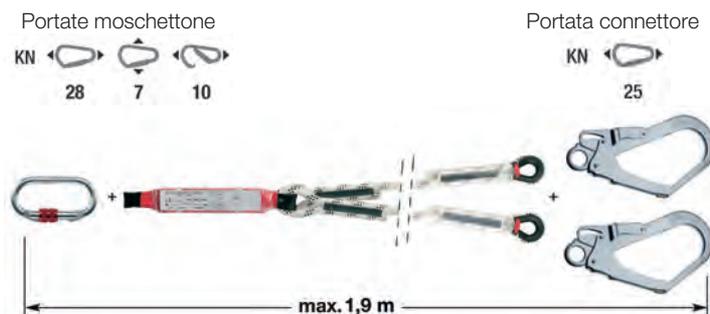

Moschettoni di sicurezza - EN 362

In acciaio ad alta resistenza

Esecuzione con bloccaggio/sbloccaggio tramite ghiera filettata di sicurezza

Apertura Ø 16 mm - Carico di rottura 28 kN

Lunghezza totale 108 mm

Codice M 3467 9500	M 3467/95	Cad. €		1
--------------------	------------------	--------	--	---



Esecuzione con bloccaggio/sbloccaggio tramite ghiera automatica a 3 passaggi:

- far scorrere - ruotare - premere

Di sicurezza: senza possibilità di impiglio della corda

Apertura Ø 17 mm - Carico di rottura 30 kN

Lunghezza totale 109 mm

Codice M 3467 9700	M 3467/97	Cad. €		1
--------------------	------------------	--------	--	---



CAMP Safety Dispositivi anticaduta retrattili

EN 360

Tipo con fettuccia retrattile in poliestere larghezza 46 mm

Con assorbitore di energia esterno con moschettone terminale e dispositivo girevole

Carter di protezione in ABS

Adatto anche per impiego in situazioni di lavoro con fattore di caduta 2

Carico di rottura 15 kN

Lunghezza 165 cm senza connettori (200 cm con connettori)

Peso 1 kg

Codice M 3469 1000	M 3469/1	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	--	---



Tipo con cavo in acciaio zincato Ø 4 mm, lunghezza 10 m

Certificato per impiego verticale e anche orizzontale/inclinato con $R \geq 0,5$ mm se utilizzato con assorbitore di energia M 3466/75

Carter di protezione in ABS

Con assorbitore di energia integrato e connettore girevole

Revisionabile

Completo di cordino di guida Ø 5 mm x 10 m, per guidare il cavo all'interno del dispositivo

Carico di rottura 12 kN

Peso 4,8 kg

Codice M 3469 5000	M 3469/5	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	--	---

